




## Montageanleitung 555K157


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen, das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm.

### Montage links: (Fahrtrichtung)

**Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!**

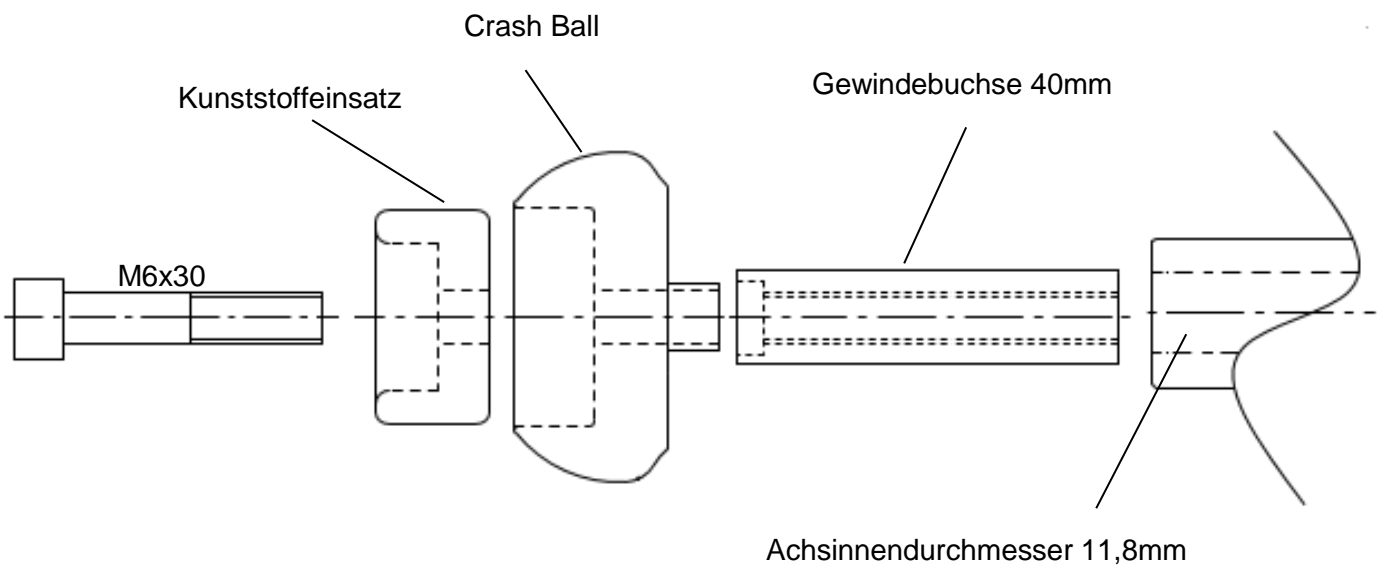

### Montage rechts: (Fahrtrichtung)

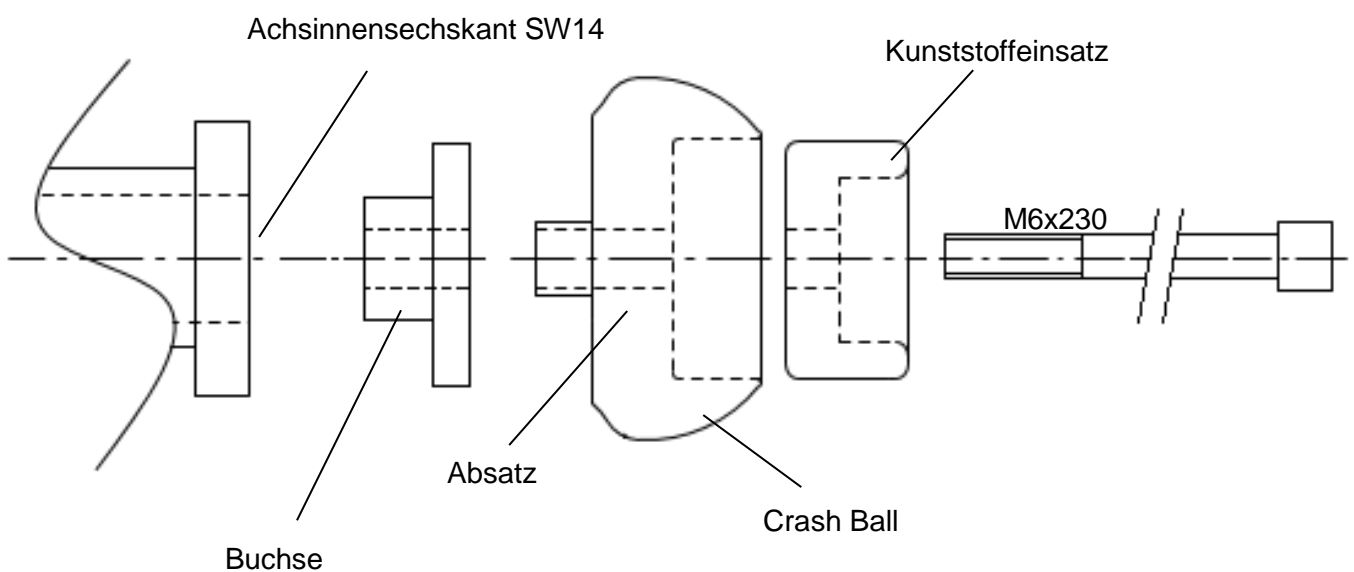




## Fitting Instruction 555K157


Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary. The tightening torque is 10Nm / 7.3lbf ft.

### Fitting left: (driving direction)

**Mount this parts and tighten them, then insert them into the axle!**

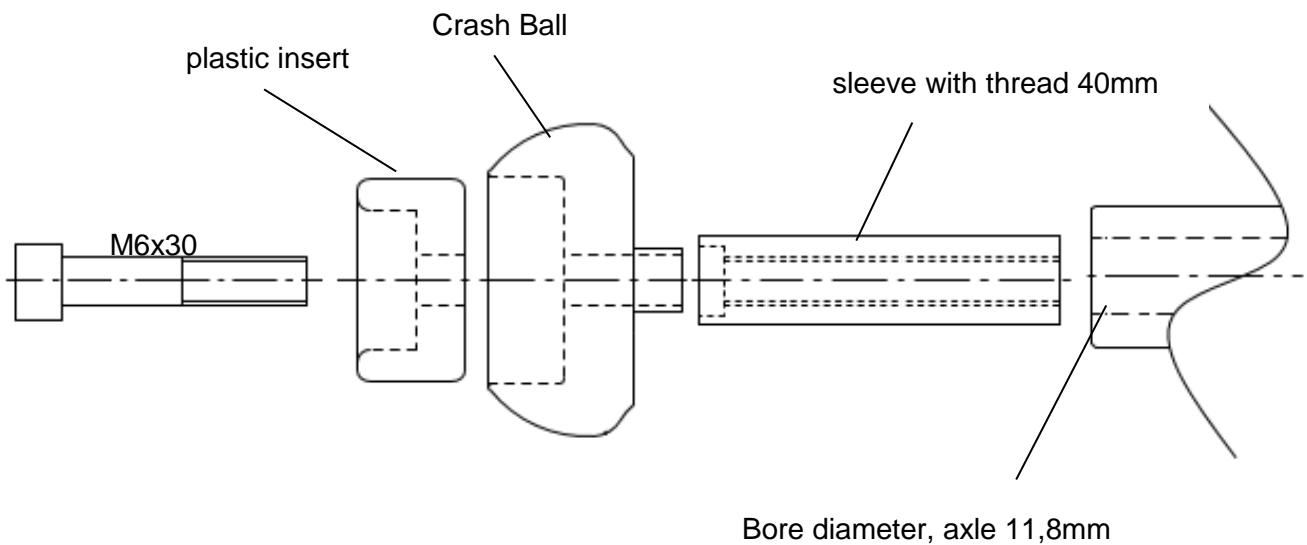

### Fitting right: (driving direction)

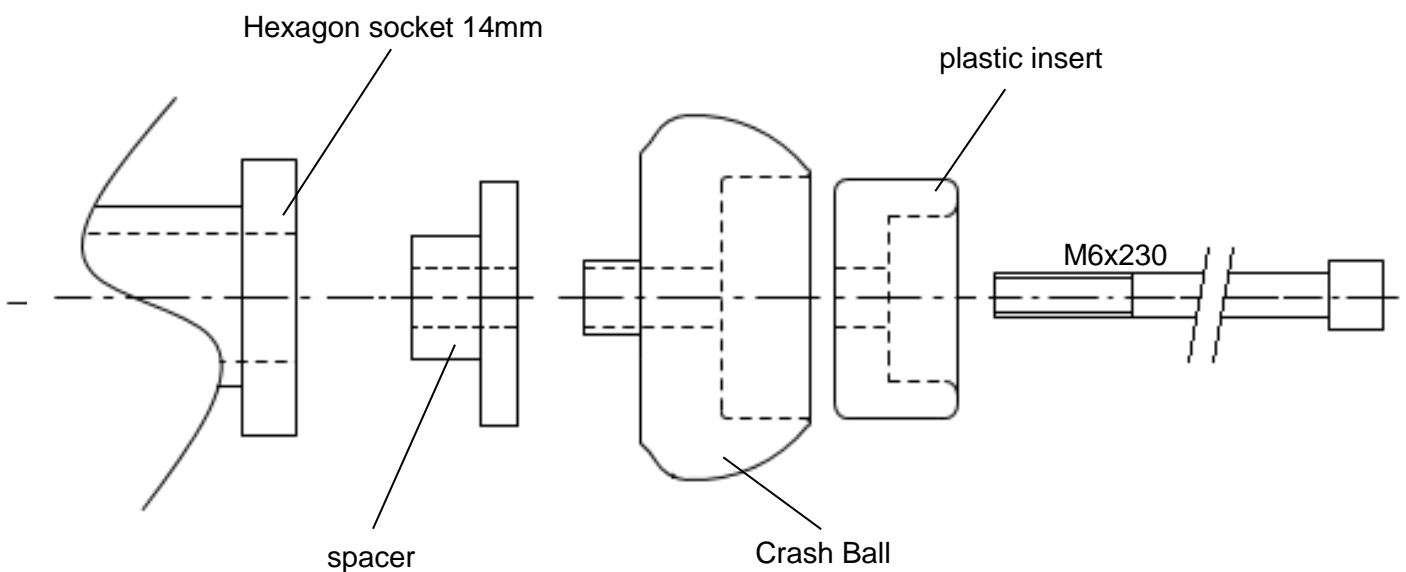




## Notice de montage 555K157


Contrôlez le serrage quelques jours après le premier montage, puis régulièrement, tous les trois mois environ. Serrez les vis à un couple de serrage de 10 Nm.

### Montage gauche: (sens de la marche)

**Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe !**

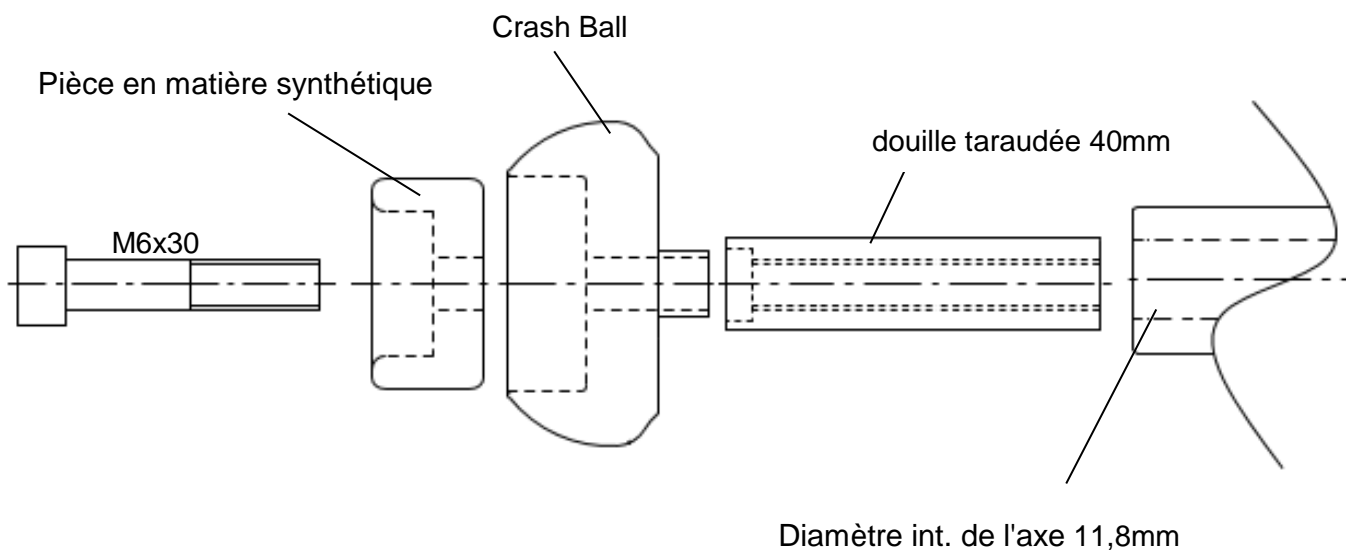

### Montage droit: (sens de la marche)

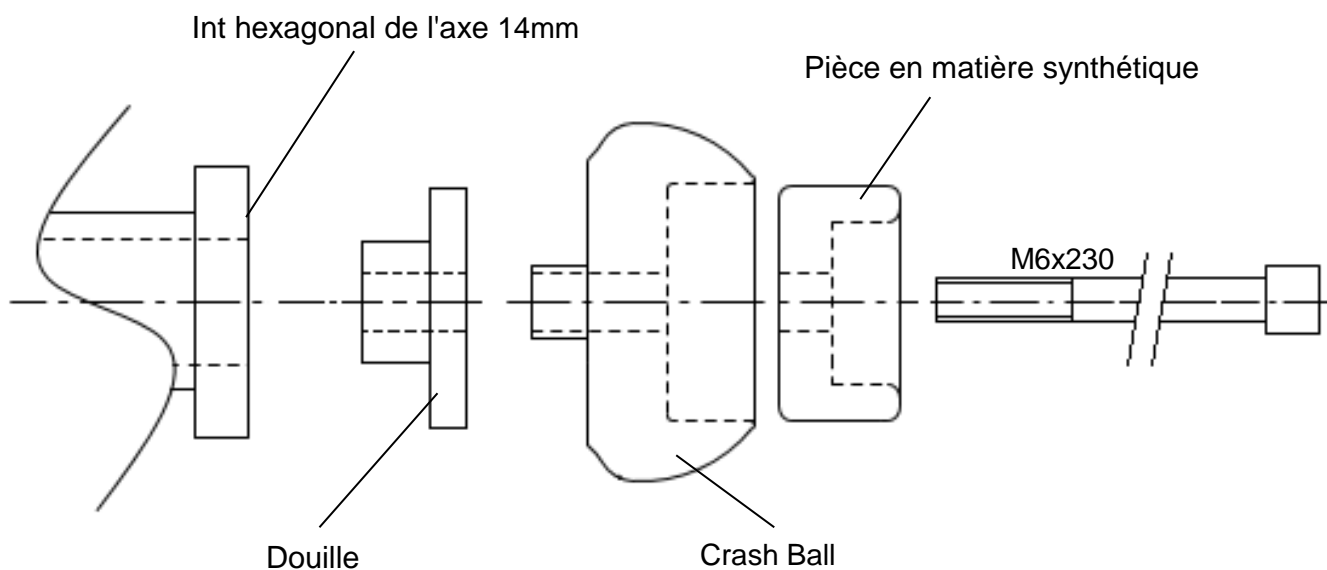



**LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld**

**[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)**