



Wichtige Montagehinweise:

Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen.

Anbau links

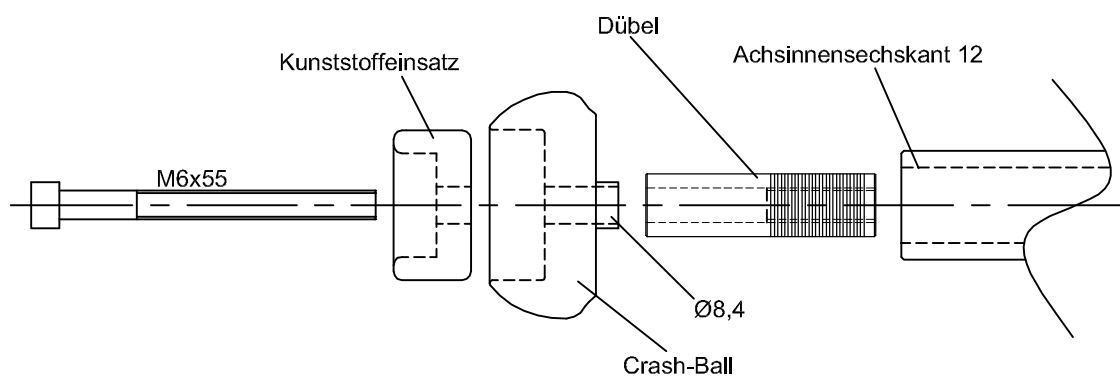

Anbau rechts

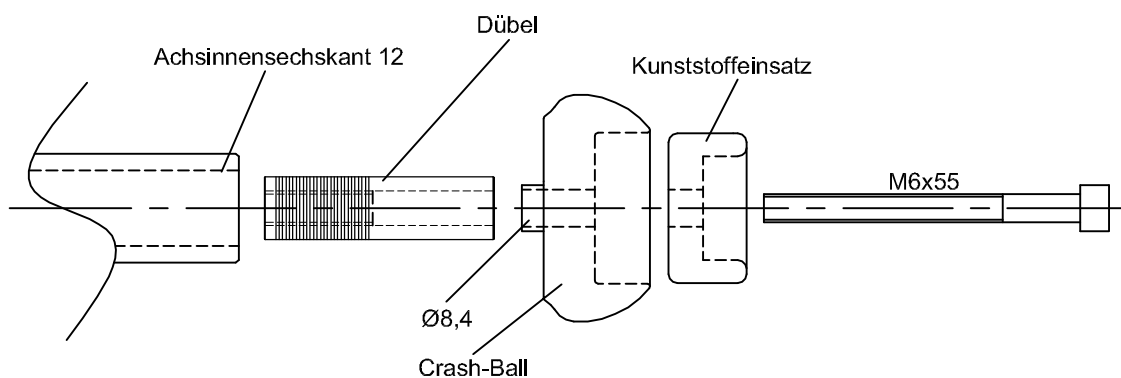

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu


Rev.00 27.10.14

Fitting instruction Crash Balls for Axle Protection part.-no.: 556K135..


Important mounting instruction:

Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary.

Fitting left side

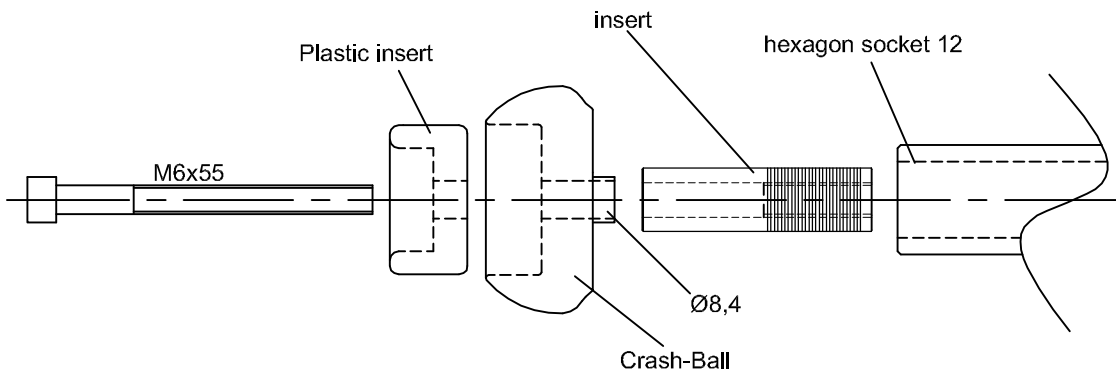

Fitting right side

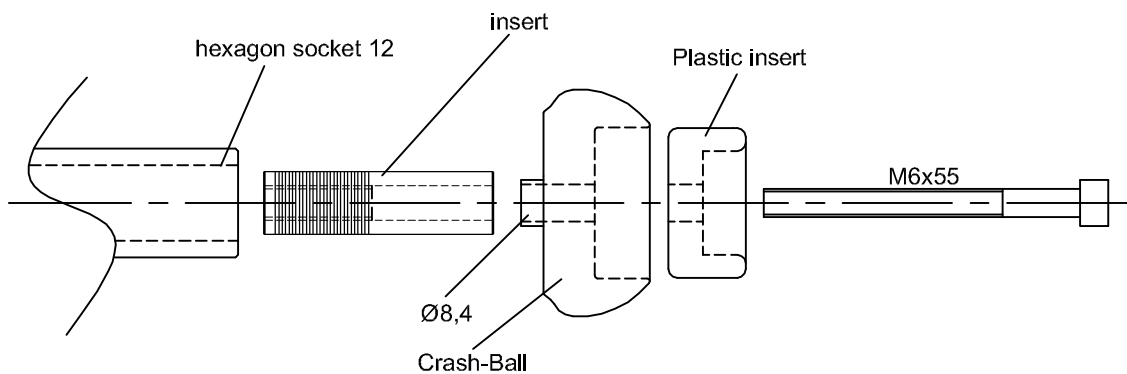

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu


Rev.00 27.10.14

Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball N°article: 556K135..


Important :

Contrôlez le serrage quelques jours après le premier montage, puis régulièrement, tous les trois mois environ.

Montage gauche

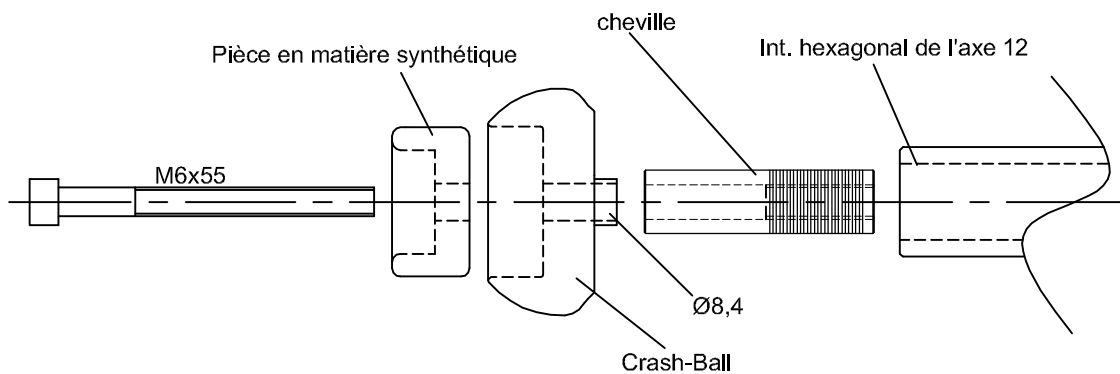

Montage droite

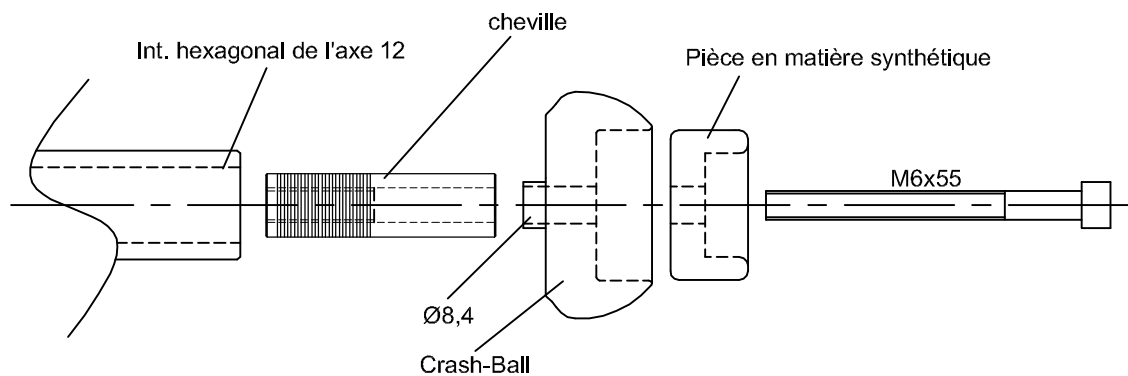

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.isl.eu

Rev.00 27.10.14